


Securmax Servo DSS/SG/N-GSF

Spielfreie Sicherheitskupplung mit Balgkupplung, DEGRESSIVE Version

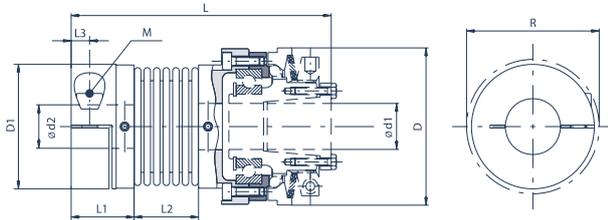

Spezifikationen

| Modell | TK Nm | | | Verlagerungen | | | max. rpm min ⁻¹ |
|--------|---------|---------|--------|---------------|--------------|-------------|-------------------------------|
| | TK1 | TK2 | TK3 | angular ° | radial mm | axial mm | |
| 00.40 | 0,8-2,5 | 2,4-4,5 | 3,5-7 | 1,3 | 0,2 | 0,5 | 4.000 |
| 00.47 | 2-5,8 | 5,3-12 | 11-24 | 1,3 | 0,2 | 0,6 | 4.000 |
| 0.63 | 5-14 | 12-28 | 24-50 | 2 | 0,25 | 0,8 | 4.000 |
| 1.80 | 9-28 | 18-60 | 40-100 | 2 | 0,25 | 0,8 | 3.000 |
| 2.96 | 20-45 | 42-95 | 85-200 | 2 | 3 | 1 | 2.500 |

Die Securmax Servo DSS/SG/N-GSF ist optional auch mit Nabe und Passfedernut nach DIN 6885/1 zur schnellen Montage erhältlich.

| Modell | Abmessungen | | | | | | | | | |
|--------|-------------|----------|---------|---------|----------|----------|----------|-----|--------------|--------------|
| | D mm | D1 mm | R mm | L mm | L1 mm | L2 mm | L3 mm | M | d1 max mm | d2 max mm |
| 00.40 | 44 | 34 | 36 | 72 | 17 | 16,5 | 5 | M4 | 12 | 16 |
| 00.47 | 50 | 40 | 44 | 87,5 | 20,5 | 21 | 6 | M5 | 17 | 20 |
| 0.63 | 70 | 55 | 58 | 109 | 22,5 | 27 | 7 | M6 | 20 | 30 |
| 1.80 | 85 | 65 | 73 | 126 | 26 | 32 | 8 | M8 | 25 | 38 |
| 2.96 | 100 | 83 | 89 | 156 | 31 | 41 | 10 | M10 | 35 | 45 |

Bestellbeispiel: DSS/SG/N-GSF1.80 TK3 ø20S ø25

spielfreie Überlastkupplung (mit torsionssteifer Balgkupplung) Größe 1.80, einstellbarer Drehmomentbereich 40 bis 100 Nm, Bohrungen 20 Konus und 25 mm, degressive Federanordnung



„kurz & knapp ...
erklärt“

UNSERE PIKTOGRAMME



Lasthaltend



Lasttrennend



Spielfrei



360° wiedereinrastend



Feinstes Ansprechverhalten



Für Dauerrutschen geeignet



Verlagerungsausgleichend



Schwingungsdämpfend



Freis haltend



Durchrastend