


## Clampmax Mountable OF-MSP

In pezzo due | Alluminio, Acciaio brunito, Acciaio inox

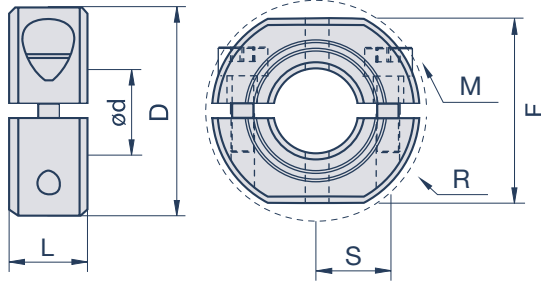

### Dati tecnici

| Alluminio   | Codice Prodotto |                        | d<br>mm | D<br>mm | S<br>mm | R<br>mm | L<br>mm | F<br>mm | M     |
|-------------|-----------------|------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|
|             | Acciaio brunito | Acciaio inox<br>1.4305 |         |         |         |         |         |         |       |
| OF-MSP-10-A | OF-MSP-10-F     | OF-MSP-10-SS           | 10      | 24      | 8,51    | 26,3    | 9       | 20      | M3x10 |
| OF-MSP-12-A | OF-MSP-12-F     | OF-MSP-12-SS           | 12      | 28      | 10,01   | 32,0    | 11      | 24      | M4x12 |
| OF-MSP-16-A | OF-MSP-16-F     | OF-MSP-16-SS           | 16      | 34      | 12,5    | 39,3    | 13      | 30      | M5x16 |
| OF-MSP-20-A | OF-MSP-20-F     | OF-MSP-20-SS           | 20      | 40      | 14,73   | 47,4    | 15      | 36      | M6x16 |
| OF-MSP-25-A | OF-MSP-25-F     | OF-MSP-25-SS           | 25      | 45      | 17,5    | 52,1    | 15      | 41      | M6x16 |
| OF-MSP-30-A | OF-MSP-30-F     | OF-MSP-30-SS           | 30      | 54      | 21,49   | 59,2    | 15      | 50      | M6x18 |
| OF-MSP-35-A | OF-MSP-35-F     | OF-MSP-35-SS           | 35      | 57      | 23,24   | 62,4    | 15      | 50      | M6x18 |
| OF-MSP-40-A | OF-MSP-40-F     | OF-MSP-40-SS           | 40      | 60      | 24,99   | 65,6    | 15      | 55      | M6x18 |

M= Dimensione delle viti, S= Distanza asse viti, R= Ingombro, F= Superfici del piano delle distanze  
Tolleranza dei fori: +0,050mm / +0,012mm



„breve e dolce ...  
spiegato“

I NOSTRI PITTOGRAMMI



Numerosi materiali



Montabile radialmente



Applicazioni pesanti



Per grandi diametri dell'albero



Montabile senza attrezzi